

EKOLA group, spol. s r.o.

Držitel certifikátů:

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN OHSAS 18001:2008



Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2019 NÁVRH

Příloha 2

Všechna schválená nebo prováděná opatření
ke snížení hluku (2013-2018)

Zakázkové číslo: 19.0313-01

EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 4
108 00 Praha 10

IČ: 63981378

DIČ: CZ63981378

Telefon: +420 274 784 927-9

Fax: +420 274 772 002

E-mail: ekola@ekolagroup.cz

www.ekolagroup.cz

Červen 2019

Tab. 1: Všechna realizovaná opatření ke snížení hluku (2013-2015) - silniční doprava

Komunikace/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. € 1€ = 26 Kč	Dotčená k. ú.	Poznámka
D1 (Říčany)	Říčany-D1	Obnova povrchu	2014	2014	1,1	Říčany u Prahy, Voděrádky, Kuří u Řičan, Modletice u Dobřejovic	realizováno
III/0031 (Dolní Břežany)	III/0031 Dolní Břežany, přeložka silnice a okružní křižovatka s III/10115 a III/10116	Přeložka komunikace	11/2013	06/2015	0,6	Dolní Břežany	realizováno
II/605 (Rudná)	Oprava průtahu silnice II/605 městem Rudná, ul. Masarykova	Obnova povrchu	07/2015	10/2015	1,8	Chrášťany u Prahy, Dušníky u Rudné, Hořelice	realizováno
5. května	5. května - PHS - mobilní - do centra	Mobilní protihluková stěna	2015	2015	1,0	Michle	realizováno
5. května	5. května (oba směry)	Nízkohlukový asfalt	2011	2015	7,4	Michle, Nusle	realizováno
5. května	5. května U Garáží DP	Výměna povrchu	2013	2013	1,0	Michle	realizováno
Ankarská	Ankarská 1. a 2. etapa	Oprava povrchu	2013	2014	0,9	Břevnov	realizováno
Atletická	Atletická	Výměna povrchu	2013	2014	0,9	Břevnov	realizováno
Bělehradská	Bělehradská - rekonstrukce 1., 2. a 3. etapa	Výměna dlažby za živичný povrch	2015	2015	5,1	Vinohrady	realizováno
Bělohorská	Bělohorská 1 a 2	Oprava povrchu	2014	2014	0,2	Břevnov	realizováno
Božanovská	Božanovská	Oprava povrchu	2015	2015	0,3	Horní Počernice	realizováno
Braníšovská	Braníšovská	Oprava povrchu	2014	2014	0,2	Komořany, Točná	realizováno
Broumarská, Vajgarská	Broumarská x Vajgarská	Úprava křižovatky - výměna povrchu	2014	2014	0,2	Černý Most	realizováno
Bubenská	Bubenská - rekonstrukce	Výměna dlažby za živичný povrch	2015	2015	0,1	Holešovice	realizováno
Budínova	Budínova	Oprava vozovky	2013	2013	0,6	Libeň	realizováno
Československého exilu	Československého exilu, 1. a 2. etapa	Oprava povrchu	2013	2015	2,1	Modřany	realizováno
Doupovská	Doupovská	Oprava povrchu	2014	2015	1,3	Hostivař	realizováno
Generála Šišky	Generála Šišky, 1., 2. etapa	Oprava povrchu	2014	2014	1,3	Modřany, Kamýk	realizováno
Hornopočernická	Hornopočernická	Výměna povrchu	2013	2014	1,2	Kbely	realizováno
Hřenská	Hřenská	Oprava povrchu	2015	2015	0,4	Ďáblice	realizováno

EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

tel.: 274 784 927; 602 375 858

www.ekolagroup.cz; e-mail: ekola@ekolagroup.cz

Komunikace/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. € 1€ = 26 Kč	Dotčená k. ú.	Poznámka
Jeremenkova	Jeremenkova, 3. etapa	Oprava povrchu	2013	2013	0,6	Podolí/Braník	realizováno
Jeremiášova	Jeremiášova 4, 2. a 4. etapa	Oprava povrchu	2014	2015	1,0	Stodůlky	realizováno
Jeremiášova	Protihluková opatření Jeremiášova, etapa 0003	Výstavba PHS	2015	2015	-	Stodůlky	realizováno
Jižní spojka	PHS u Jižní spojky - Sídliště Spořilov, etapa 0003	Výstavba PHS	2014	2014	-	Záběhllice	realizováno
Jižní spojka	Jižní spojka - rampy	Oprava povrchu	2015	2015	0,2	Michle, Záběhllice	realizováno
Jižní spojka	Stavba č. 0051 - PHO na dokončených stavbách - PHS u Jižní spojky	Protihluková stěna	2014	2015	0,9	Záběhllice	realizováno
K Barrandovu	K Barrandovu (Lamačova - Štěpařská)	Výměna povrchu	2013	2015	0,7	Hlubočepy	realizováno
K Bohnicím	K Bohnicím	Oprava povrchu	2014	2015	0,3	Troja	realizováno
K Cihelně	Komunikace K Cihelně	Nízkohlučný asfalt	2015	2016	0,2	Satalice	realizováno
Ke Stáčírňě	Ke Stáčírňě, 1. a 2. etapa	Oprava povrchu	2014	2014	0,8	Chodov	realizováno
most Ke Garážím	most Ke Garážím	Oprava mostu, snesení a výstavba nového	2013	2013	2,0	Michle	realizováno
Kodaňská	Kodaňská - rekonstrukce	Výměna dlažby za živичný povrch	2014	2015	1,8	Vinohrady	realizováno
Komořanská	Komořanská I	Oprava povrchu	2014	2015	0,4	Zbraslav, Komořany, Modřany	realizováno
Komunardů	Komunardů - rekonstrukce	Výměna dlažby za živичný povrch	2014	2015	2,8	Holešovice	realizováno
Kroftova	Kroftova	Oprava vozovky	2015	2015	0,3	Smíchov	realizováno
Kunratická spojka	Kunratická spojka, 1.,2. a 3. etapa	Oprava povrchu	2014	2015	8,3	Šeberov, Kunratice, Písnice	realizováno
Květnového povstání	Květnového povstání	Oprava povrchu	2015	2015	0,3	Benice	realizováno
Městská	Městská	Oprava povrchu	2015	2015	0,6	Dubeč	realizováno
Mírová	Mírová	Oprava povrchu	2015	2015	0,7	Kolovraty	realizováno
Mírového hnutí, K Horkám	Mírového hnutí x K Horkám	Úprava křižovatky - výměna povrchu	2014	2014	1,5	Háje	realizováno
Moskevská	Moskevská - rekonstrukce, 1., 2. a 3. etapa	Celková rekonstrukce	2013	2015	6,5	Vršovice	realizováno
Most Závodu Míru	Most Závodu Míru	Oprava povrchu	2015	2015	0,2	Zbraslav	realizováno
Na Nivách	Na Nivách	Oprava vozovky	2013	2014	0,1	Michle	realizováno

EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

tel.: 274 784 927; 602 375 858

www.ekolagroup.cz; e-mail: ekola@ekolagroup.cz

Komunikace/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. € 1€ = 26 Kč	Dotčená k. ú.	Poznámka
Na Padesátém	Na Padesátém, 1. a 2. etapa	Oprava povrchu	2014	2015	0,9	Strašnice	realizováno
Na Popelce, U Blaženky	Na Popelce - U Blaženky	Oprava vozovky	2014	2014	0,6	Smíchov	realizováno
Na Stráži	Na Stráži	Výměna povrchu	2013	2014	2,1	Libeň	realizováno
Na Větrníku	Na Větrníku - rekonstrukce (Ankarská - Myslivečkova)	Výměna dlažby za živичný povrch	2013	2015	0,6	Břevnov	realizováno
Náchodská	Náchodská	Oprava povrchu	2015	2015	1,0	Horní Počernice	realizováno
Novodvorská	Novodvorská 1. etapa a 3. etapa	Oprava povrchu	2015	2015	1,4	Braník, Kamýk, Libuš	realizováno
Nuselský most	Nuselský most	Oprava povrchu (rychlé a střední pruhy)	2014	2014	2,4	Nusle, Vinohrady	realizováno
Podchýšská	Podchýšská 1. etapa	Oprava povrchu	2015	2015	0,1	Cholupice	realizováno
Rohanské nábřeží	Rohanské nábřeží	Oprava vozovky	2014	2014	0,8	Karlín	realizováno
Ruská	Ruská	Oprava povrchu	2013	2013	0,4	Vršovice	realizováno
Spořilovská	Spořilovská - PHS mobilní	Mobilní protihluková stěna	2014	2015	1,3	Záběhllice, Chodov	realizováno
Stavovská	Stavovská	Oprava povrchu	2015	2015	0,1	Hostivař	realizováno
Svatovítská	Svatovítská - rekonstrukce	Výměna dlažby za živичný povrch	2013	2013	1,7	Dejvice	realizováno
Štěrboholská radiála	Štěrboholská radiála - zkapacitnění	Rekonstrukce 2 mostních objektů na severní větvi, výměna povrchu	2014	2015	6,9	Štěrboholy, Dolní Počernice, Dubeč, Běchovice	realizováno
Štěrboholská spojka	Štěrboholská spojka, 5., 6. a 7. etapa	Oprava povrchu	2013	2015	2,6	Štěrboholy, Dolní Počernice, Dubeč, Běchovice	realizováno
Tupolevova	Tupolevova, 3. etapa	Oprava povrchu	2014	2015	0,9	Letňany, Čakovice	realizováno
U Kunratického lesa	U Kunratického lesa, 1., 2. a 3. etapa	Oprava povrchu	2014	2015	0,9	Chodov	realizováno
Ústecká	Ústecká	Oprava povrchu	2014	2015	0,8	Dolní Chabry	realizováno
V Hodkovičkách	V Hodkovičkách I, II	Oprava povrchu	2015	2015	0,2	Hodkovičky	realizováno
V Holešovičkách	V Holešovičkách - protihluková opatření	Nízkohlukový asfalt	2015	2015	0,6	Libeň	realizováno
V Holešovičkách	Protihluková opatření v ulici V Holešovičkách, etapa 0001 a 0002	IPHO - výměna oken, realizováno v souvislosti s tunelovým komplexem Blanka	2014	2019	3,9	Libeň	realizováno
V Kuřatech, Rozdělená	V Kuřatech - Rozdělená	Výměna povrchu	2013	2013	0,6	Uhřetěves	realizováno

EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

tel.: 274 784 927; 602 375 858

www.ekolagroup.cz; e-mail: ekola@ekolagroup.cz

Komunikace/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. € 1€ = 26 Kč	Dotčená k. ú.	Poznámka
V Šáreckém údolí I. II.	V Šáreckém údolí I. a II.	Oprava vozovky	2015	2015	0,4	Dejvice	realizováno
Ve Žlíbku	Ve Žlíbku	Oprava vozovky	2013	2014	0,6	Horní Počernice, Běchovice	realizováno
Vinohradská	Vinohradská	Oprava povrchu	2014	2015	0,9	Vinohrady, Žižkov	realizováno
Vinořská	Vinořská	Oprava povrchu	2013	2013	0,4	Satalice, Vnoř	realizováno
Vítězné náměstí	Dejvická - MHD BUS	Oprava vozovky	2014	2014	0,2	Dejvice	realizováno
Železná, Kamzíkova	Železná - Kamzíkova	Oprava vozovky	2013	2013	0,3	Staré Město	realizováno

Zdroj: ŘSD ČR, TSK Praha, Magistrát a IPR hl. m. Prahy

Poznámka: Odhad počtu obyvatel, u nichž by mohlo dojít ke snížení zatížení hlukem pod mezní hodnotu, byl proveden pouze pro lokality s výskytem kritických míst.

Tab. 2: Všechna schválená nebo prováděná opatření ke snížení hluku (2016-2018) - silniční doprava

Komunikace/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. € 1€ = 26 Kč	Odhad počtu obyvatel *	Dotčená k. ú.	Poznámka	ID
D1 (Průhonice)	PHS Průhonice, km 6,020-7,200	Výstavba PHS	2016	2017	1,6	-	Průhonice, Čestlice	realizováno	-
D0 (Jinočany)	PHS Jinočany	Výstavba PHS	2017	2017	1,0	-	Třebonice	realizováno	-
D0 (Slivenec)	PHS Slivenec	Výstavba PHS	2017	2017	0,4	-	Slivenec	realizováno	-
II/608 (Zdiby)	Praha-hr. Ústeckého kraje	Obnova povrchu	2017	2020	17,3	-	Zdiby, Klecany	v realizaci	-
5. května a Jižní spojka	Spořilovský plácek	Protihlukový val a stěny	2017	2019	1,9	-	Záběhllice, Chodov	realizováno	-
5. května	5. května protihluková bariéra	Protihluková stěna	2017	2017	6,3	-	Nusle, Michle	realizováno	-
Cínovecká	Cínovecká - PHS	Protihluková stěna	2015	2016	1,1	-	Březiněves	realizováno	-
Českobrodská	Českobrodská	Oprava povrchu	2015	2019	1,4	-	Hrdlořezy, Hloubětín, Kyje, Hostavice, Dolní Počernice	v realizaci	-
Českobrodská	Českobrodská - intravilán Běchovic	Obnova povrchu	2018	2019	6,2	-	Běchovice	realizováno	-
Českobrodská	Broumarská - zast. Bus Lomnická	Výměna povrchu	2017	2017	1,0	-	Hostavice, Kyje	realizováno	-
Husitská	Husitská - rekonstrukce (Trocnovská - Prokopova)	Rekonstrukce komunikace	2017	2019	3,3	150	Žižkov	v realizaci	27
Jižní spojka	Jižní spojka - akustika, Na Strži - 5. května	Protihluková stěna	2017	2019	1,6	-	Krč	v realizaci	-
Jižní spojka	Spořilov I. - PHS	Protihluková stěna	2018	2019	3,8	-	Záběhllice	v realizaci	-
Karlovo náměstí	Karlovo náměstí - revitalizace, stavební úpravy křižovatek a tramvajových zastávek	Revitalizace náměstí	2017	2019	1,8	50	Nové Město	v realizaci	84, 85
K Radonicům	Rážova - hranice hl. m. Prahy, 1. et.	Výměna povrchu	2015	2019	0,6	-	Satalice	realizováno	-
K Barrandovu	K Holyni - Pražský okruh	Nízkohlučný asfalt	2018	2018	2,1	-	Slivenec	realizováno	-
K Cihelně	Komunikace K Cihelně	Nízkohlučný asfalt	2015	2016	0,2	-	Satalice	realizováno	-
Keplerova	Keplerova	Výměna povrchu	2017	2018	0,8	-	Hradčany	realizováno	-
Klikatá	Puchmajerova - OK U Trezorky	Výměna povrchu	2017	2018	0,6	-	Jinonice	realizováno	-
Korunovační	Nad Královskou oborou - V Tišíně	Výměna povrchu	2016	2016	2,6	-	Bubeneč	realizováno	-
Křesomyslova	Křesomyslova	Obnova povrchu	2017	2019	3,7	70	Nusle	v realizaci	100

Komunikace/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. € 1€ = 26 Kč	Odhad počtu obyvatel *	Dotčená k. ú.	Poznámka	ID
Londýnská	Londýnská	Oprava vozovky	2017	2018	0,8	-	Vinohrady	realizováno	-
Malešická	Malešická - 1. a 2. etapa	Výměna povrchu	2013	2016	0,9	-	Malešice, Žižkov	realizováno	-
Na Hroudě	Průběžná - U Hráze	Výměna povrchu	2018	2018	0,3	-	Strašnice	realizováno	-
Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova	Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova - rekonstrukce (ul. Svobodova - Bělehradská)	Rekonstrukce komunikace	2017	2023	10,0	100	Nusle	v realizaci	42
nábřeží Kpt. Jaroše	nábřeží Kapitána Jaroše (křiž. Dukelských hrdinů)	Úprava křižovatky - výměna povrchu	2014	2019	0,1	-	Holešovice	v realizaci	-
nábřeží Kpt. Jaroše	nábřeží Kpt. Jaroše	Výměna povrchu	2018	2019	1,5	-	Holešovice	v realizaci	-
Náchodská	nájezdová rampa Novopacká - Stoliňská	Výměna povrchu	2017	2017	0,2	-	Horní Počernice	realizováno	-
Nebušická	K Noskovně - Na Malé Šárce	Výměna povrchu	2017	2017	0,8	-	Nebušice	realizováno	-
Nuselská	Nuselská	Obnova povrchu	2017	2019	6,3	450	Nusle	v realizaci	50
Ocelkova	Oprava povrchu	Oprava povrchu	2017	2019	1,4	-	Černý Most	v realizaci	-
Patočkova	Bělohorská - Pod Královkou	Výměna povrchu	2017	2018	0,6	120	Břevnov	realizováno	68
Patočkova	Patočkova - rekonstrukce (U Brusnice - Střešovická)	Rekonstrukce komunikace	2017	2020	2,8	-	Hradčany	v realizaci	-
Průmyslová	Průmyslová - rekonstrukce (U Stavoservisu - Tiskařská)	Rekonstrukce komunikace	2018	2020	3,6	-	Malešice	v realizaci	-
Přátelství	Přátelství v úseku Uhříněves-Říčany	Obnova povrchu	2017	2017	5,4	60	Uhříněves	realizováno	116
Senohrabská, Na Chodovci	Senohrabská, Na Chodovci	Výměna krytu vozovky za protihlukový v úseku Klapáková - Střimelická	2016	2016	1,4	100	Záběhllice	realizováno	52
Slánská	Slánská - PHS	Protihluková stěna	2018	2019	5,0	-	Řepy	v realizaci	-
Svatoplukova	Svatoplukova, 1. et.	Obnova povrchu	2018	2018	3,1	-	Nusle	realizováno	-
Štěrboholská spojka	Dolní Počernice - PHS	Protihluková stěna	2017	2017	3,8	-	Dolní Počernice	realizováno	-
Trojská	Trojská - rekonstrukce (Nad Šutkou - Povltavská)	Rekonstrukce komunikace	2018	2020	3,5	-	Troja	v realizaci	-
V Holešovičkách	V Holešovičkách, protihluková opatření	Výměna krytu vozovky za protihlukový v úseku Zenklova - Kubišova do centra	2017	2017	0,2	40	Libeň	realizováno	59
V Holešovičkách	Protihluková opatření v ulici V Holešovičkách, etapa 0001 a 0002	IPHO - výměna oken, realizováno v souvislosti s tunelovým komplexem Blanka	2014	2019	3,9	-	Libeň	realizováno	59

Komunikace/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. € 1€ = 26 Kč	Odhad počtu obyvatel *	Dotčená k. ú.	Poznámka	ID
Vltavská	Vltavská	Výměna povrchu	2017	2018	1,3	100	Smíchov	realizováno	22
Vršovická	Vršovická - rekonstrukce (křiž. Na Zámecké - křiž. Kubánské náměstí)	Rekonstrukce komunikace	2017	2020	4,1	400	Vršovice	v realizaci	43
Vyskočilova, 5. května	Vyskočilova - 5. května, nájezdová rampa	Rekonstrukce komunikace	2018	2020	1,5	-	Michle	v realizaci	-
Vysočanská	Vysočanská - rekonstrukce (Nad Krocínkou - Prosecká)	Rekonstrukce komunikace	2017	2019	0,6	-	Prosek	v realizaci	-
Wilsonova	v oblasti MUK Bulhar	Výměna povrchu	2017	2018	-	12	Nové Město	realizováno	-
Wilsonova	Hlávkův most - MÚK Bulhar	Výměna povrchu	2017	2018	-	24	Nové Město	realizováno	-
Žitomířská	Žitomířská	Výměna povrchu	2015	2018	3,8	-	Vršovice	realizováno	-
Zenklova	Elsnicovo náměstí - Vosmíkových	Kompletní rekonstrukce vozovky + oprava mostu přes Rokytku	2017	2018	4,7	150	Libeň	realizováno	10, 57

Vysvětlivky: **Červeně** podbarvená lokalita - opatření řešící situaci v oblasti definované jako priorita I.

Žlutě podbarvená lokalita - opatření řešící situaci v oblasti definované jako priorita II.

Poznámka: Opatření plánovaná na komunikacích II. a III. třídy byly převzaty z 2. kola AP.

Obecný popis možných protihlukových opatření je uveden v souhrnné zprávě v kapitole D.


* Odhad počtu obyvatel, u nichž by mohlo dojít ke snížení zatížení hlukem pod mezní hodnotu, byl proveden pouze pro lokality s výskytem kritických míst.

Tab. 3: Realizovaná organizační opatření silniční dopravy - omezení rychlosti a vjezdu nákladních automobilů

Komunikace/ulice	Opatření
Trabantská, K Radonicům, Ve Žlíbku	omezení vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t
Toužimská, Jablonecká, Střížkovská, Na Stráži, Řešovská, Čimická, K Dubči, Slavětínská, Hloubětínská, Hřenská, Šenovská, Frýdlantská, Třebeňská, Sebužinská, Chabařovická, Střekovská, Zálesí, Českomoravská, Koněvova	omezení rychlosti na 20-40 km/h
Budečská, Urbanova, Miškovského, Česká, Hillebrantova, Na Stráži, Hřenská, Šenovská, Střížkovská, Hloubětínská, Bečovská, Branišovská, Senohrabská, Na Petřínách	snížení rychlosti vozidel o 20 km/h
Zaříčanská, Ve Žlíbku	omezení vjezdu nákladních automobilů nad 6 t
Reorganizace dopravy v oblasti Spořilova spočívající v převedení nákladní dopravy na rekonstruovaný mostní objekt X566 Ke Garážím. Tím je vyloučena těžká nákladní doprava v úseku mimoúrovňových křižovatek Záběhllice-Spořilov (dále jen MÚK) směr východ. Ponechána je možnost jízdy kamionů pouze ve směru dolů směr centrum k MÚK Záběhllice a dále na Jižní spojku ve směru Hostivař. Ve směru od Hostivaře platí zákaz odbočení kamionů z Jižní spojky v MÚK Záběhllice do ulice Spořilovská ve směru z centra a kamiony jsou dále převedeny po Jižní spojce do MÚK Spořilov - západ, na nově vybudované přemostění na komunikace Ke Garážím a dále na komunikaci 5. května směrem na dálnici D1.	
Podolské nábřeží, U Krčské vodárny, Jižní spojka, Nad Lesním divadlem, Roentgenova, Štěpařská, Mošnova, Radlická, Vokovická, Na Valech, Horoměřická, Frýdlantská, Třebeňská, Sebužinská, Chabařovická, Střekovská, Jablonecká, Ve Stínu, Stříbrského, Libušká, Urbánkova, Hloubětínská, Rožmberská, Hornoměřolupská, Kurčatovova, Jakobiho, Frostova, Toužimská	snížení rychlosti vozidel o 10 až 30 km/h
Vídeňská, Brodského, Na Jelenách, Trabantská, K Cihelně, K Radonicům, Ve Žlíbku	omezení vjezdu nákladních automobilů a zákaz vjezdu vozidel
Cimburkova, Modřanská, Novomeského, Pod Višňovkou, Podchýšská, Branišovská, Komořanská, Plzeňská, Na Radosti, K Červenému vrchu, Ve Struhách, Řešovská, Čimická, Střížkovská, Průmyslová, K Dubči, Slavětínská, Mírová, celá oblast Prahy 9	snížení rychlosti vozidel o 10 až 20 km/h
Starý Klíčov, K Barrandovu, Smolenská, Ke Stáčírně, Květnového vítězství, Hvězdoslavova, Jílovišťská	omezení vjezdu nákladních automobilů a zákaz vjezdu vozidel

Zdroj: TSK Praha, Magistrát a IPR hl. m. Prahy

Obr. 1: Omezení jízdy NA nad 12 t celkové hmotnosti na vybrané komunikační síti na území hl. m. Prahy

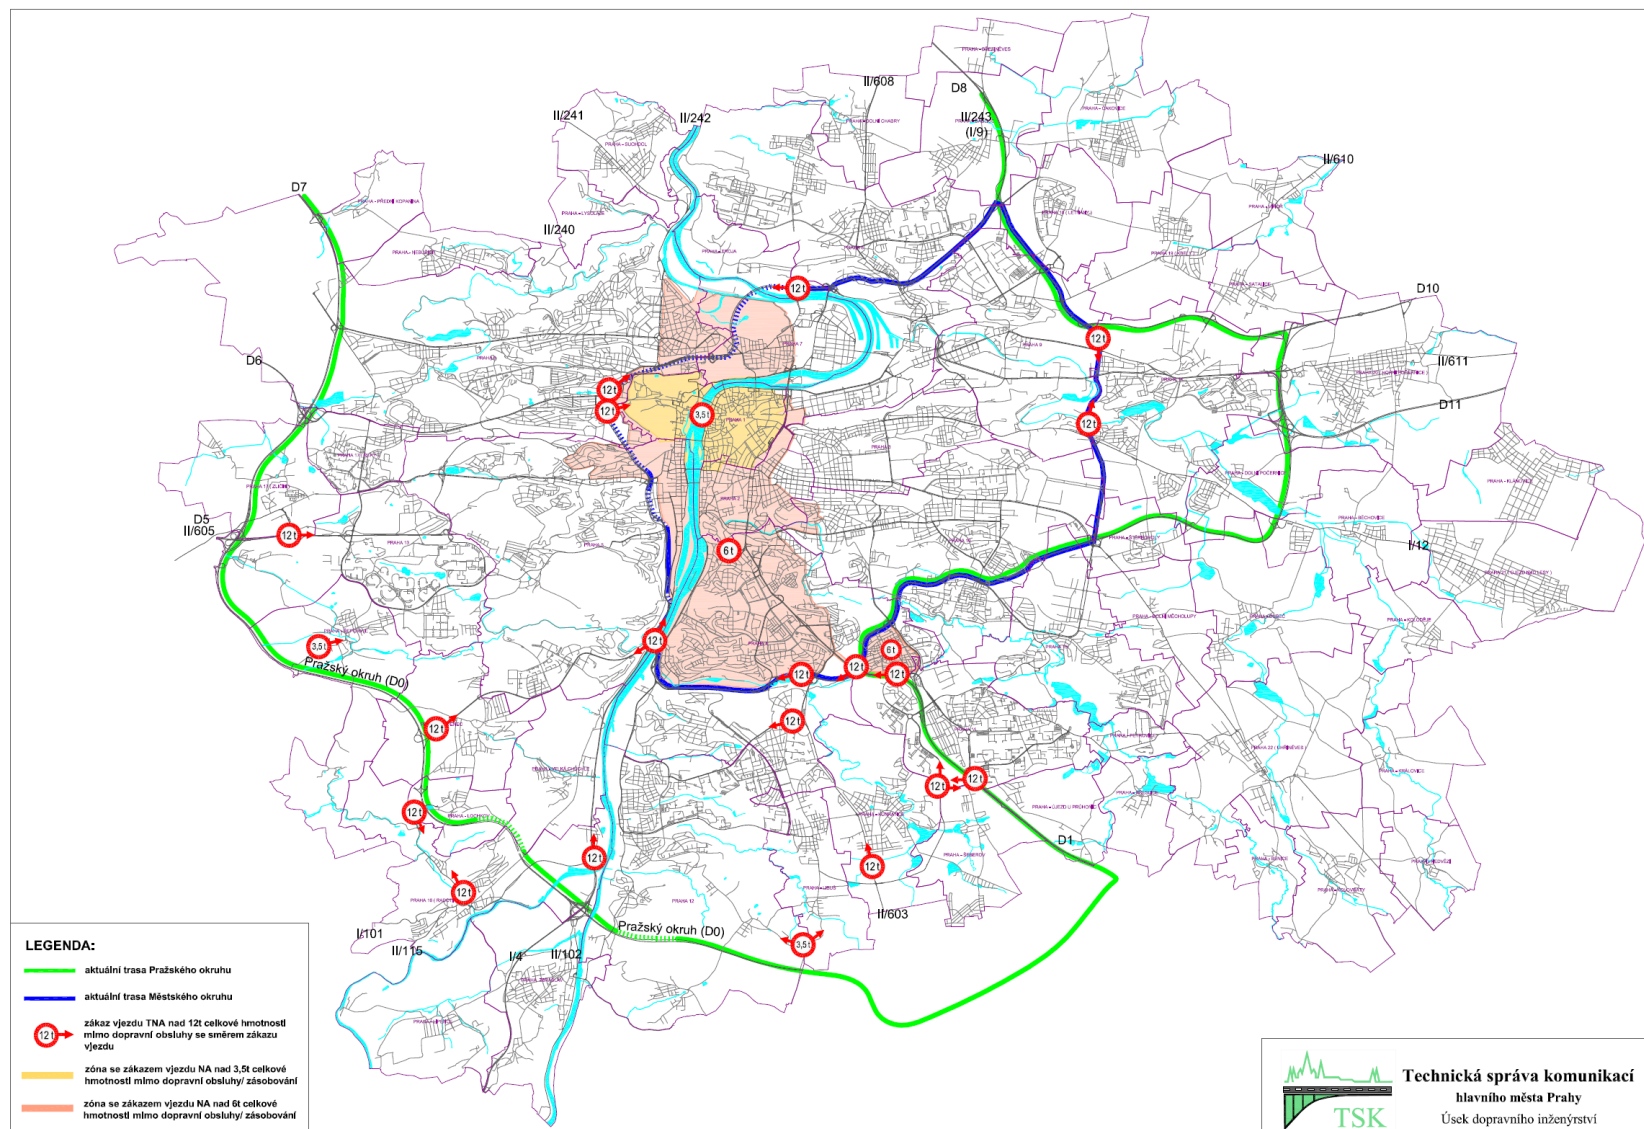

Tab. 4: Přehled úsekového měření rychlosti

Pořadí	Lokalita	Pořadí	Lokalita
1	5. května do centra	31	Lysolajské údolí - Čábelecká - směr Horoměřice
2	Bělohorská z centra	32	Lysolajské údolí - Čábelecká - směr Podbaba
3	Brusnický tunel - směr Troja	33	Tunel Mrázovka - směr Barrandovský most
4	Brusnický tunel - směr Strahov	34	Tunel Mrázovka - směr Strahovský tunel
5	Bubenečský tunel - směr Trója	35	Na Stráži - Na Sypkém - směr Prosek
6	Bubenečský tunel - směr Strahov	36	Na Stráži - Na Sypkém - směr Holešovičky
7	Cínovecká - směr Holešovice	37	Českobrodská x Jana Karafiáta - směr centrum
8	Dejvický tunel - směr Trója	38	Českobrodská x Dolnopočernická - směr centrum
9	Dejvický tunel - směr Strahov	39	Českobrodská x Dolnopočernická - směr Úvaly
10	Dobříšská - směr Barrandovský most	40	Na Hlavní - směr Líbeznice
11	Dobříšská - směr tunel Mrázovka	41	Na Hlavní - směr Praha
12	Dobříšská - spojené úseky 5 a 23	42	Komořanská - směr Modřany
13	Ďáblická - směr Kobylisy	43	Komořanská - směr Praha
14	Ďáblická - směr Březiněves	44	Patočkova - směr do centra
15	Evropská - směr do centra	45	Poděbradská - směr do centra
16	Horoměřická - směr do centra	46	Poděbradská - směr z centra
17	Horoměřická - směr Horoměřice	47	Podolské nábřeží - směr do centra
18	Jižní spojka 1 - u Vrbovy ulice, směr Krč	48	Průmyslová (V Chaloupkách) - směr sever
19	Jižní spojka 2 - úsek 5. května - Chodovská	49	Průmyslová (V Chaloupkách) - směr jih
20	Jižní spojka 3 - Průmyslová - lanový most	50	Rozvadovská spojka - Bavorská - směr Zličín
21	Jižní spojka 4 - spojené úseky 10 a 11	51	Rozvadovská spojka - Bavorská - směr Jinonice
22	Jižní spojka 5 - Spořilovská - 5. května	52	Spořilovská - směr do centra
23	K Barrandovu (Barrandovská) - směr z centra	53	Strahovský tunel - směr Mrázovka
24	K Barrandovu (Geologická) - směr do centra	54	Strahovský tunel - směr Patočkova
25	Kutnohorská - Dolnoměcholupská - směr Říčany	55	Strakonická - směr do centra
26	Kutnohorská - Dolnoměcholupská - směr Praha	56	Slánská - Čistovická - směr Stodůlky
27	Lipská - směr D7	57	Slánská - Bazovského - směr Liboc
28	Lipská - směr Pražský okruh	58	Ústecká - směr z centra
29	Libocká (u Šebestiánské) - směr Evropská	59	V Holešovičkách - směr z centra
30	Libocká (u Šebestiánské) - směr Vypich	60	U Vršovického hřbitova
		61	Újezd, Novosibřinská - směr centrum

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy, TSK Praha

Tab. 4: Přehled měření okamžité rychlosti vozidel

Pořadí	Lokalita	Pořadí	Lokalita
1	Českobrodská x Jana Karafiáta - směr centrum	29	Libocká (u Šebestiánské) - směr Evropská
2	Českobrodská x Dolnopočernická - směr centrum	30	Libocká (u Šebestiánské) - směr Vypich
3	Českobrodská x Dolnopočernická - směr Úvaly	31	U Vršovického hřbitova - směr Eden
4	Komořanská - směr Modřany	32	Na Dlouhém lánu (u ulice K Lánu)
5	Komořanská - směr Zbraslav	33	Šantrochova - u ulice Čílova
6	Průmyslová (V Chaloupkách) - směr sever	34	Zálesí (Nad Lesním divadlem) - směr západ
7	Průmyslová (V Chaloupkách) - směr jih	35	Zálesí (Nad Lesním divadlem) - směr východ
8	Rozvadovská spojka - Bavorská - směr Zličín	36	Sokolská - na křižovatce s Ječnou
9	Rozvadovská spojka - Bavorská - směr Jinonice	37	Na Okraji - mezi ulicemi Křenova a Čílova
10	Spořilovská (5. května) - směr Spořilov	38	Koněvova (Želivského) - směr centrum
11	K Barrandovu (Barrandovská) - směr z centra		
12	K Barrandovu (Geologická) - směr do centra		
13	Ďáblická - směr Kobylisy		
14	Ďáblická - směr Březiněves		
15	Bucharova (Pekařská) - směr Motol		
16	Horoměřická (u ulice V šáreckém údolí, z centra)		
17	Horoměřická - (u ulice V šáreckém údolí, do centra)		
18	Modřanská (V Náklich) - směr do centra		
19	Modřanská (V Náklich) - směr z centra		
20	Na Hlavní - směr Líbeznice		
21	Na Hlavní - směr Praha		
22	Střešovická (u zast. Ořechovka, do centra)		
23	K Barrandovu (na křižovatce s Lamačovou)		
24	Legerova (na křižovatce s Rumunskou)		
25	Strakonická (u ulice K Zahradám, do centra)		
26	Slánská - Čistovická - směr Stodůlky		
27	Slánská - Bazovského - směr Liboc		
28	Újezd, Novosibřinská - směr centrum		

Tab. 5: Všechna realizovaná opatření ke snížení hluku (2013-2015) - tramvajová doprava

Tramvajová trať/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Dotčená k. ú.
Bělehradská	Rekonstrukce TT Bělehradská	úsek Tylovo náměstí - Pod Karlovem - Otakarova v délce 2 800 m	2015	2015	Vinohrady
Bělohorská	Rekonstrukce TT Bělohorská	úsek Pod Královkou - Ankarská v délce 2 650 m	2014	2014	Břevnov
Dukelských hrdinů	Oprava TT Dukelských hrdinů	Výměna panelu	2015	2015	Holešovice
Evropská	Rekonstrukce TT Evropská	úseky BKV nahrazeny klasickou konstrukcí v délce 1 525 m	2013	2013	Vokovice
Evropská	Rekonstrukce TT Evropská	úsek Gymnazijní - Horoměřická v délce 1 600 m	2015	2015	Dejvice
Francouzská	Rekonstrukce TT Francouzská	úseky BKV nahrazeny klasickou konstrukcí v délce 1 543 m	2013	2013	Vinohrady
Hlávkův most	Oprava TT Hlávkův most	repanelizace TT	2015	2015	Holešovice
Karlovo náměstí	Rekonstrukce TT Karlovo náměstí	úsek Odborů - Moráň	2014	2014	Nové Město
Klapkova	Oprava TT Klapkova	výměna + oprava panelů	2015	2015	Kobylisy
Komunardů	Rekonstrukce TT Komunardů	úseky BKV nahrazeny klasickou konstrukcí v délce 1 550 m	2013	2013	Holešovice
Lazarská	Rekonstrukce TT Lazarská	úsek Spálená - Senovážné náměstí v délce 1 814 m	2014	2014	Nové Město
Milady Horákové	Rekonstrukce TT Milady Horákové	úseky BKV nahrazeny klasickou konstrukcí v délce 425 m	2013	2013	Hradčany
Moskevská	Rekonstrukce TT Moskevská	úseky BKV nahrazeny klasickou konstrukcí v délce 155 m	2013	2013	Vršovice
Myslbekova	Rekonstrukce TT Myslbekova	úseky BKV nahrazeny klasickou konstrukcí v délce 310 m	2013	2013	Hradčany
Na Zlíchově	Rekonstrukce TT Na Zlíchově	úsek Křížová - obratiště Hlubočepy v délce 1 360 m	2015	2015	Hlubočepy
Nádražní	Oprava TT Nádražní	lokální výměna panelů a kolejnic B1	2015	2015	Hlubočepy
Nádražní, Na Zlíchově	Rekonstrukce TT Nádražní - Na Zlíchově	1. etapa rekonstrukce	2015	2015	Smíchov
obradiště Petřiny	Rekonstrukce TT obradiště Petřiny	rekonstrukce obradiště Petřiny	2015	2015	Břevnov
obradiště Vypich	Rekonstrukce TT Vypich	rekonstrukce obradiště Vypich	2014	2014	Břevnov
Patočkova	Rekonstrukce TT Patočkova	úseky BKV nahrazeny klasickou konstrukcí v délce 750 m	2013	2013	Hradčany
Patočkova	Rekonstrukce TT Patočkova	úsek Octárna - Brusnice v délce 650 m	2015	2015	Hradčany
Plynární	Rekonstrukce TT Plynární	úsek Železničářů - Ortenovo náměstí v délce 1 090 m	2015	2015	Holešovice
Plynární	Rekonstrukce TT Plynární	úsek Elektrárna Holešovice - Železničářů v délce 620 m	2014	2014	Holešovice
Plzeňská	Rekonstrukce TT Plzeňská	úsek Tomáškova - Jinonická v délce 1 280 m	2015	2015	Košíře, Smíchov
Poděbradská	Rekonstrukce TT Poděbradská	úseky BKV nahrazeny klasickou konstrukcí v délce 1 780 m	2013	2013	Hloubětín
Průběžná	Rekonstrukce TT Průběžná	úsek V Olšinách - Dubečská v délce 1 266 m	2014	2014	Strašnice
Revoluční	Oprava TT Revoluční	repanelizace TT	2015	2015	Nové Město

Tramvajová trať/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Dotčená k. ú.
Seifertova - Táboritská	Rekonstrukce TT Seifertova - Táboritská	oblouk podjezd Bolzanova - Seifertova v délce 180 m	2015	2015	Žižkov
Střešovická, Na Petřínách	Rekonstrukce TT Střešovická	úsek KK Octárna - obratiště Petřiny v délce 3 420 m	2015	2015	Střešovice, Břevnov
Svatovítská	Rekonstrukce TT Svatovítská	úseky BKV nahrazeny klasickou konstrukcí v délce 190 m	2013	2013	Dejvice
Štefánikova	Rekonstrukce TT Štefánikova	úsek Anděl - Švandovo divadlo v délce 1 368 m	2014	2014	Smíchov
Švehlova	Rekonstrukce TT Švehlova	úsek Topolová - Hostivařská v délce 1 930 m	2014	2014	Záběhlice, Hostivař
Trojská	Rekonstrukce TT Trojská	úsek OKS - Stírka v délce 1 396 m	2014	2014	Troja
Trojský most - Pod Lisem	Rekonstrukce TT Trojský most - Pod Lisem	úsek Partyzánská - Trojská v délce 900 m, vedeno po novém Trojském mostě	2014	2014	Holešovice, Troja
TT Braník - Modřany	Rekonstrukce TT Braník - Modřany	úsek Branický most - Nádraží Modřany v délce 1 926 m	2014	2014	Hodkovičky, Modřany
V Olšínách	Rekonstrukce TT V Olšínách	úseky BKV nahrazeny klasickou konstrukcí v délce 635 m	2013	2013	Strašnice
vybrané úseky	Vybudování mazníků ve vybraných úsecích TT	oblouky Francouzská x Moskevská, Moskevská u spořitelny, Myslbekova x Patočkova a vozovna Pankrác	2013	2013	-
vybrané úseky	Broušení kolejnic ve vybraných úsecích TT	broušení kolejnic v délce 139 111 m	2013	2013	-
vybrané úseky	Výměna kolejových oblouků ve vybraných úsecích TT	oblouky Plzeňská, náměstí Míru, Trojská x Nad Kazankou, Stírka, Bubenské nábřeží, Švehlova, Tábořská, Pohořelec a obratiště Nádraží Braník, Nádraží Smíchov	2014	2014	-
vybrané úseky	Výměna kolejových konstrukcí ve vybraných úsecích TT	Elektrárna Holešovice, Senovážné náměstí, obratiště Nádraží Braník a Nádraží Smíchov	2014	2014	-
vybrané úseky	Vybudování mazníků ve vybraných úsecích TT	oblouky Plzeňská pod zastávkou Krematorium Motol, Pod Lisem x Povltavská, Pod Lisem x U Vltavy	2014	2014	-
vybrané úseky	Broušení kolejnic ve vybraných úsecích TT	broušení kolejnic v délce 118 292 m	2014	2014	-
vybrané úseky	Broušení kolejnic ve vybraných úsecích TT	broušení kolejnic v délce 110 396 m	2015	2015	-
vybrané úseky	Navařování kolejnic ve vybraných úsecích TT	Navařování kolejnic v délce 2 388 m	2015	2015	-
vybrané úseky	Výměna kolejových konstrukcí ve vybraných úsecích TT	Octárna; KK Stírka, Senovážné náměstí, Otakarova, Na Žertvách x Zenklova, Havlíčkova x Na Poříčí, Klárov x Letenská a vozovna Žižkov	2015	2015	-
vybrané úseky	Výměna kolejových oblouků ve vybraných úsecích TT	KK Klárov x Letenská, Senovážné náměstí, Otakarova, Sokolovská x Zenklova, Klárov x nábřeží Edvarda Beneše, Želivského, Octárna;	2015	2015	-

EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

tel.: 274 784 927; 602 375 858

www.ekolagroup.cz; e-mail: ekola@ekolagroup.cz

Tramvajová trať/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Dotčená k. ú.
		obrátiště Hloubětín a Hlubočepy; vozovna Žižkov; Havlíčkova x Dlážděná, Karmelitská, Senovážné náměstí x Bolzanova, Seifertova x Táboritská, Černokostecká, Křesomyslova x Závíšova, Makovského x Galandova, Evropská, Průběžná x Světická, Průběžná x Dubečská, Nádražní x Na Valentince, Hlubočep - Barrandov, Škrétova x Vinohradská, Ohrada - Palmovka a trať před obratištěm Spořilov			
vybrané úseky	Vybudování mazníků ve vybraných úsecích TT	obrátiště Petřiny; vozovna Vokovice	2015	2015	-

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Poznámka: Ve výše uvedené tabulce jsou uvedena všechna realizovaná opatření z minulého AP pro aglomeraci Praha.

Náklady na uvedená opatření v tramvajové dopravě nejsou známy.

Tab. 6: Všechna realizovaná nebo prováděná opatření ke snížení hluku (2016-2018) - tramvajová doprava

Tramvajová trat'/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	*Odhad počtu obyvatel	Dotčená k. ú.	ID
Antonínská	Oprava TT Antonínská	oprava TT	2017	2017	40	Holešovice	7
Albertov - Otakarova	Rekonstrukce TT Albertov - Otakarova	úsek KK Albertov - KK Otakarova v délce 3 000 m	2017	2017	400	Nusle	42, 100
Bělehradská	Oprava TT Bělehradská	úsek Bělehradská - Škrétova v délce 570 m	2018	2018	350	Vinohrady	37
Chodovská	Oprava TT Chodovská	repanelizace TT v délce 2 020 m	2016	2017	-	Michle, Záběhllice	-
Klapkova	Rekonstrukce TT Klapkova	úsek KK obratiště Střelnická - KK před vozovnou Kobylisy v délce 1 397 m	2017	2017	70	Kobylisy	54
Kbelská	Rekonstrukce TT Kbelská	úsek SUOMI prostor zst. Vozovna Hloubětín v délce 75 m	2018	2018	-	Hloubětín	-
Kolbenova	Rekonstrukce TT Kolbenova	úsek SUOMI před zst. Nový Hloubětín a Špitálská - Kolbenova v délce 3 264 m	2018	2018	170	Vysočany	14
Lazarská, Spálená	Oprava KK Lazarská x Spálená	výměna kolejnic, pražců a povrchu v délce 360 m	2018	2018	-	Nové Město	-
Libeňský most	Oprava TT Libeňský most	výměna panelů v úseku Jankovcova - zst. Libeňský most DC v délce 120 m	2017	2017	-	Libeň, Holešovice	-
Malostranské náměstí	Oprava TT Malostranské náměstí	výměna kolejnic, úprava GPK a nový typ dlažby v délce 145 m	2018	2018	20	Malá Strana	70
Škrétova	Oprava TT Škrétova	výměna kolejnic, pražců a povrchu v délce 1 140 m	2018	2018	-	Vinohrady	-
Národní, Spálená	Oprava TT Národní + Spálená	výměna kolejnic, výřezy v délce 236 m	2018	2018	60	Nové Město	85
Nám. Jana Palacha, Mánesův most	Oprava TT Nám. Jana Palacha - Mánesův most	úsek Nám. Jana Palacha - Mánesův most v délce 200 m	2016	2016	-	Staré Město	-
Na Žertvách, U Balabenky	Rekonstrukce TT Na Žertvách - U Balabenky	úsek mezi KK Na Žertvách x Zenklova - KK Sokolovská x U Balabenky v délce 1 000 m	2017	2017	150	Libeň	15,16
nábřeží E. Beneše	Oprava TT nábřeží E. Beneše	výměna panelů v délce 200 m	2017	2017	-	Holešovice	-
Nuselská, U Plynárny	Rekonstrukce TT Nuselská - U Plynárny	úsek KK Nuselská x Vladimírova - oblouk U Plynárny x Chodovská v délce 5 450 m	2016	2017	400	Nusle, Michle	50, 108

Tramvajová trať/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	*Odhad počtu obyvatel	Dotčená k. ú.	ID
obrátiště Spojovací	Oprava TT obrátiště Spojovací	repanelizace v úseku vjezdu do obrátiště v délce 73 m	2017	2017	-	Hrdlořezy	-
Sokolovská	Rekonstrukce TT Sokolovská	úsek Březinova - Zenklova v délce 2 850 m	2016	2016	100	Karlín	80
Sokolovská	Rekonstrukce TT Sokolovská	úsek mezi KK Sokolovská x U Balabenky - KK Balabenska a KK Sokolovská x Zenklova - KK Sokolovská x U Balabenky v délce 1170 m	2017	2017	150	Libeň	15,16
U Výstaviště	Oprava TT U Výstaviště	částečná repanelizace	2018	2018	30	Holešovice	65
Vršovická	Rekonstrukce TT Vršovická	úsek KK Koh-i-noor - KK Kubánské náměstí v délce 2462 m	2016	2016	200	Vršovice	43
Vítězná	Oprava TT Vítězná	částečná repanelizace, výměna kolejnic v délce 344 m	2018	2018	-	Malá Strana	71
Vinohradská	Rekonstrukce TT Vinohradská	úsek Flora - Želivského v délce 2 480 m	2018	2018	150	Vinohrady	32
Vinohradská	Rekonstrukce TT Vinohradská	úsek Muzeum - Flora	2018	2019	600	Vinohrady, Žižkov	32, 90
vybrané úseky	Výměna kolejových oblouků ve vybraných úsecích TT	obrátiště Lehovec, Mánesův most, Ječná, Jugoslávská, Francouzská, nám. Curierových, Plzeňská, Ohrada - Palmovka, KOMOKO, obrátiště Vozovna Pankrác	2016	2016	-	-	-
vybrané úseky	broušení kolejnic ve vybraných úsecích TT	broušení kolejnic v délce 116 975 m	2016	2016	-	-	-
vybrané úseky	navarování kolejnic ve vybraných úsecích TT	navarování kolejnic v délce 2 056 m	2016	2016	-	-	-
vybrané úseky	výměna kolejových oblouků ve vybraných úsecích TT	Obrátiště Výstaviště, Plzeňská, Hlubočepy - Barrandov, Jičínská, Seifertova + Táboritká, Antonínská, Chotkova	2017	2017	-	-	-
vybrané úseky	broušení kolejnic ve vybraných úsecích TT	broušení kolejnic v délce 87 426 m	2017	2017	-	-	-
vybrané úseky	navarování kolejnic ve vybraných úsecích TT	navarováním kolejnic v délce 2 235 m	2017	2017	-	-	-

Tramvajová trať/ Ulice	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	*Odhad počtu obyvatel	Dotčená k. ú.	ID
vybrané úseky	výměna kolejových oblouků ve vybraných úsecích TT	obrátiště Nádraží Hostivař, podjezd Průmyslová, Letenská, Karmelitská, podjezd Bolzanova, Ohrada - Palmovka, Pohořelec, Národní - Spálená, obrátiště Černokostelecká, obrátiště ÚDDP, Havlíčkova - Dlážděná, Dlážděná, náměstí Kinských, Spálená, Partyzánská	2018	2018	-	-	-
vybrané úseky	broušení kolejnic ve vybraných úsecích TT	broušení kolejnic v délce 136 651 m	2018	2018	-	-	-
vybrané úseky	navarování kolejnic ve vybraných úsecích TT	navarování kolejnic v délce 1 977 m	2018	2018	-	-	-
Zenklova	Rekonstrukce TT Zenklova	úsek Elsnicovo náměstí - Bulovka v délce 3 230 m	2018	2018	150	Libeň	10, 57
Zenklova	Rekonstrukce TT Zenklova	úsek KK Sokolovská x Zenklova - KK Na Žertvách x Zenklova v délce 300 m	2017	2017	-	Libeň	-

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Vysvětlivky: **Červeně** podbarvená lokalita - opatření řešící situaci v oblasti definované jako priorita I.

Žlutě podbarvená lokalita - opatření řešící situaci v oblasti definované jako priorita II.

Poznámka: * Odhad počtu obyvatel, u nichž by mohlo dojít ke snížení zatížení hlukem pod mezní hodnotu, byl proveden pouze pro lokality s výskytem kritických míst.

Náklady na uvedená opatření v tramvajové dopravě nejsou známy.

Tab. 7: Realizovaná protihluková opatření v období 2013-2018 - letecká doprava

Letiště	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. € 1€ = 26 Kč	Dotčená k. ú.
Letiště Václava Havla Praha	Snížení hluku u zdroje	Změna metodiky stanovení hlukového poplatku	25.03.2018	trvá	0,015	Ruzyně
Letiště Václava Havla Praha	Změna metodiky stanovení hlukového poplatku	Nový systém bude nastaven takovým způsobem, aby operace realizované v noční době byly zpoplatněny výrazně více, než operace v denní době	-	-	-	Ruzyně
Letiště Václava Havla Praha	Snížení počtu letadel hlukové kategorie 2 Letiště - alternativní řešení	Postupné snižování počtu operací letadel hlukové kategorie 2 Letiště v noční době	-	-	-	Ruzyně
Letiště Václava Havla Praha	Aktualizace OHP	Účelem aktualizace je sjednotit a upravit podmínky v rámci nového OOP tak, aby byly v souladu se současnou hlukovou legislativou, leteckými předpisy a zejména byly účinné pro celé OHP	-	-	-	Ruzyně

Zdroj: Program snižování hluku (Akční plán) letiště Praha/Ruzyně 2019, Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2016

Poznámka: - Údaje nejsou známy.

Tab. 8: Realizovaná/probíhající protihluková opatření v období 2013-2018 - železniční doprava

Číslo tratě	Název akce	Stručný popis opatření	Zahájení Datum	Ukončení Datum	Náklady Mil. € 1€ = 26 Kč	Dotčená k. ú.
010	Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly	Modernizace trati (Výstavba PHS - celkem 4 km PHS + IPHO na 16 objektech)	2013	2016	63,589	Běchovice, Klánovice, Újezd nad Lesy, Úvaly
090	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	Rekonstrukce mostní konstrukce	2017	2020	55,517	Holešovice, Karlín
090	Optimalizace trati Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice	Optimalizace trati (Výstavba PHS)	2013	2015	36,022	Bubeneč, Holešovice
091	Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření	Soubor protihlukových opatření	2016	2017	7,387	Libeň
210	Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany	Revitalizace trati (Úprava železničního svršku, výměna kolejového roštu)	2015	2016	28,288	Zvole u Prahy, Ohrobec, Lhota u Dolních Břežan, Zbraslav, Komořany, Modřany, Hodkovičky, Braník
221	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař	Optimalizace trati (Výstavba PHS - celkem 1,8 km PHS)	2013	2015	56,493	Vinohrady, Vršovice, Strašnice, Hostivař
221	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n. II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	Optimalizace trati	2018	2021	169,998	Vinohrady, Vršovice, Strašnice, Hostivař

Zdroj: Akční plán protihlukových opatření na železničních tratích v aglomeraci Praha, Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2016