


zarážka--celková délka 24,1mb
 plech P8, ŽÁROVĚ ZINKOVAT
 omezení dělení, minimimum spojí

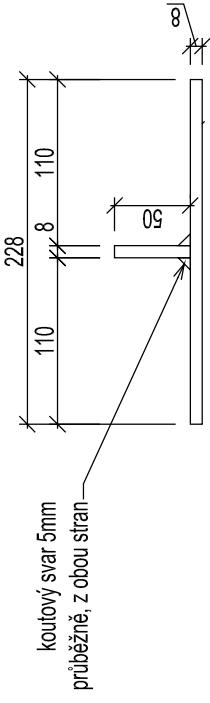

zarážka-přivařit na kotevní plech v betonu
 žárově pozinkováno, v místě svaru obrousit zinek
 natřít asfaltovou penetrací pro naváření pasů
 napojení zarážek na tupo k sobě, spáru zatmelit asfaltovým tmelem
 nároží svařit k sobě na 45°

svar koutový 8mm, přivařit průběžné zarážku

spáru uzavřít tmele POLYURETANOVÝM

zaizolování plechu asf. pásy
 hydroizolační stěrka


neruzový čap

pískovcové desky řezané 50mm,
 lom Kocbeřa-kámen pískovec lom Hořice

kamenná přizdívka-kámen pískovec lom Hořice

4x asfaltový modif.pás
 plošně navářený
 žb. silně propentrovat

kotevní ocelový pás
 osazen při betonáži, viz konstrukční část
 slouží pro naváření zarážky kamene

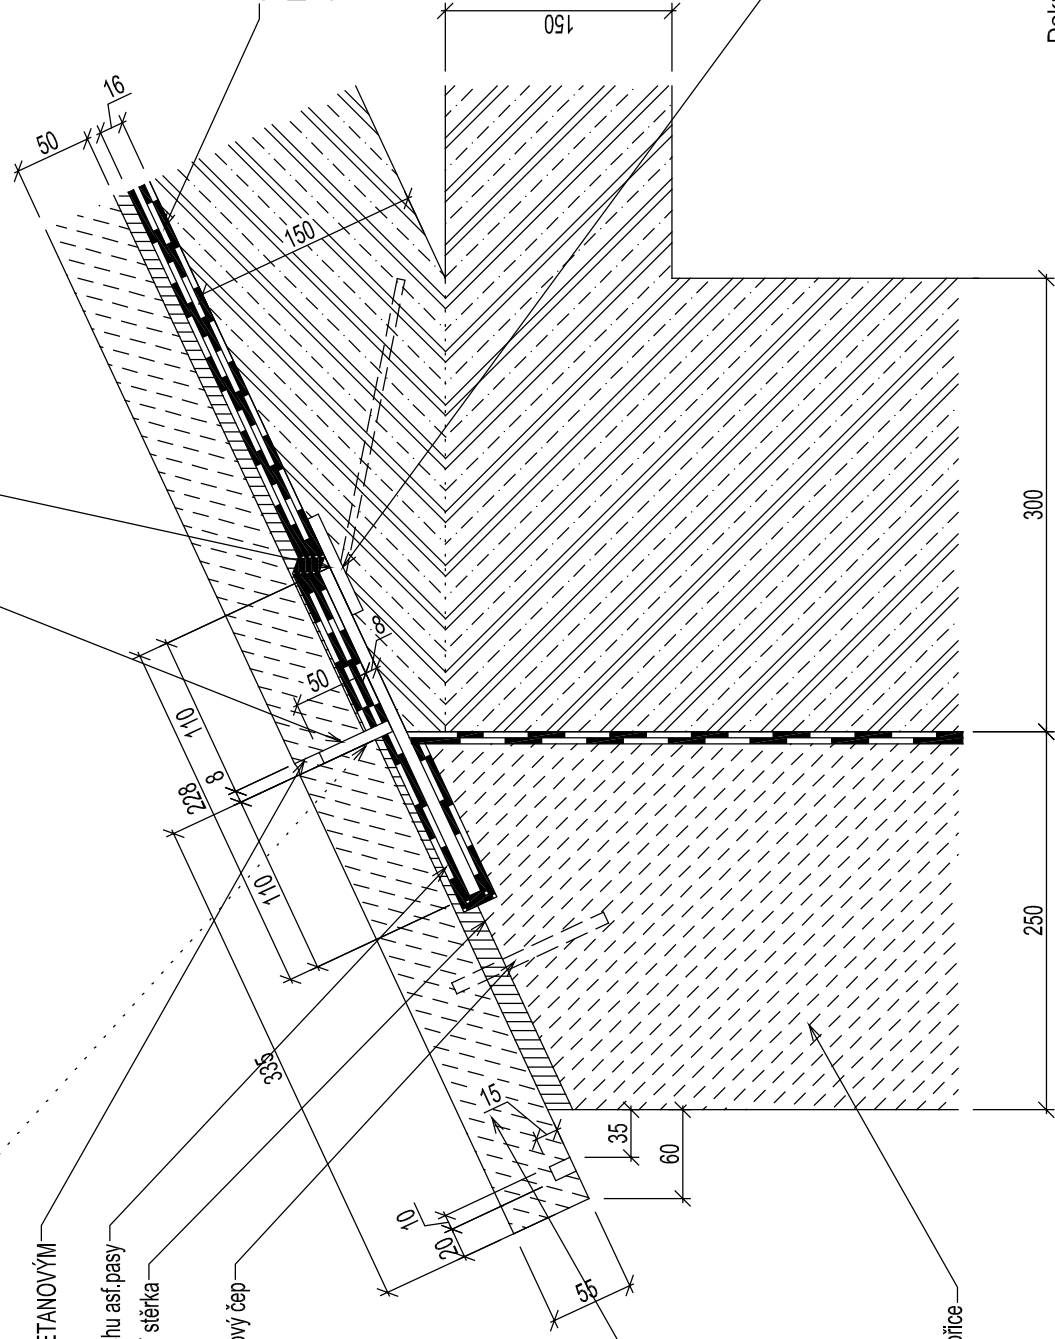

1NP=±0,000=252,25Bpv
 1PP=-2,500=249,75Bpv

Dokumentace pro výběr dodavatele

A - S.O.05-7

Ing.arch. Magdalena Dandová Petra Bezručů 25/925 182 00 Praha 8	Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště_II a obnova jeho okolí Objekt zázemí dětského hřiště_II	paré
objednatel Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, Praha 1		
autorský návrh Ing.arch. M.Dandová, Ing.arch. J.Kosnar		
vedoucí projektant Ing.arch. M.Dandová		
projektant profese Ing.P.Havlík		
stupeň PD dokumentace pro provedení stavby	obsah 01 Architektonické a stavebně technické řešení	formáty 2A4
datum měřítko	03 / 2008 1:5	č.v. 01-12

Detail okapu