


VYSOUŠECÍ JEDNOTKY

ELEKTRICKÉ HORKOVZDUŠNÉ

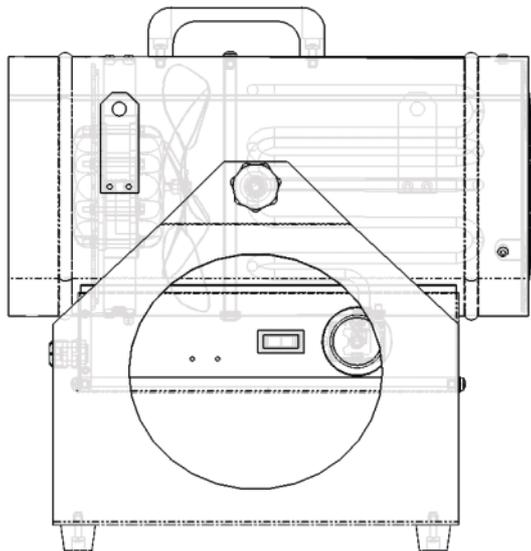

Z důvodu pomoci občanům postiženým letošními povodněmi vyvinula společnost Multi-VAC řadu horkovzdušných vysoušecích jednotek **ETNA**. Vysoušecí jednotky **ETNA** jsou určeny k vysoušení zdiva zatopených bytů, domů a dalších prostor. Jejich výhodou je vysoký vysoušecí efekt, kompaktní, přenosné a odolné provedení, schopnost pracovat v neuzavřených prostorech.

Důležité rady pro efektivní vysoušení zdiva

Pro vysoušení zdiva nepoužívejte vytápěcí jednotky! Je to plýtvání časem a energií! Vytápěcí jednotky mají malý vzduchový výkon a nízkou rychlost vystupujícího vzduchu. Teplým vzduchem z vytápěcích jednotek nelze vysoušet zdivo v prostoru těsně nad podlahou! Teplý vzduch s malou výstupní rychlostí totiž okamžitě stoupá vzhůru a hromadí se pod stropem, což nemá na vysoušení zdi téměř žádný vliv.

Na rozdíl od **vytápěcích** jednotek je u **vysoušecích** jednotek mnohem důležitější dostatečný vzduchový výkon a vysoká výstupní rychlost vzduchu než tepelný výkon jednotky. Při dostatečném vzduchovém výkonu dochází k rychlejší absorpci vlhkosti ze zdiva do vzduchu a tím k rychlejšímu vysoušení zdiva. Dostatečný vzduchový výkon jednotky a vysoká rychlost vystupujícího vzduchu umožní vysoušet větší plochu a nasměrovat proud horkého vzduchu do potřebného prostoru.

Základní podmínkou rychlého vysoušení zdiva je dostatečné větrání vysoušeného prostoru a tím odvedení vlhkosti do venkovního prostoru.

Přehled nabízených typů

Typ	Vzduchový výkon [m ³ /hod]	Tepelný výkon [kW]	Napětí [V]	Proud [A]	Cena včetně DPH [Kč]
ETNA 200 - 2	300	2	230	8,9	4737,-
ETNA 200 - 3	300	3	230	13,3	5180,-
ETNA 315 9	1200	9	400	13,8	9877,-
ETNA 355 15	3000	15	400	22,0	14340,-
ETNA 450 - 15	5000	15	400	22,1	19690,-

Elektrické krytí jednotky ETNA je IP54.

Multi-VAC spol. s r.o.

Poděbradská 289
 CZ - 530 09 Pardubice
 Telefon +420/40/643 00 01 (+420/466 430 001)
 Fax +420/40/643 00 04 (+420/466 430 004)
 E-mail multivac.pardubice@multivac.cz
[http:// www.multivac.cz](http://www.multivac.cz)

Multi-VAC spol. s r.o. - pobočka Praha

Voděradská 1853
 CZ - 251 01 Říčany u Prahy
 Telefon +420/204/60 23 44 (+420/323 602 344)
 Fax +420/204/60 45 63 (+420/323 604 5 63)
 E-mail multivac.ricany@multivac.cz
[http:// www.multivac.cz](http://www.multivac.cz)